


**Nova linha
JELLY FISH de
aquecedores
para piscina
em harmonia
com seu projeto
arquitetônico**



2 estampas e 3 cores
PERSONALIZE

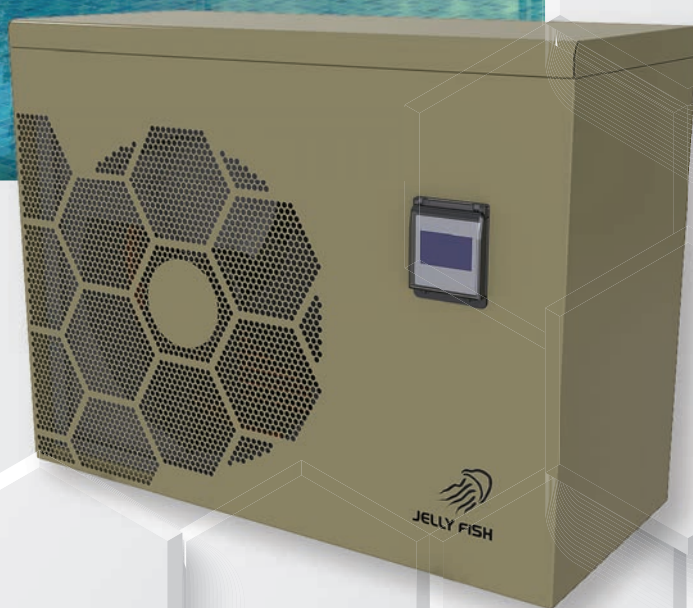

ECOLÓGICO



TTÂNIO



DEGELO



Wi Fi



TINTAS
Wet
ANTICORROSÃO



PROTECTION



NÃO INFLAMÁVEL

DESIGN PERSONALIZADO: 2 ESTAMPAS E 3 CORES À SUA ESCOLHA



TECNOLOGIA INVERTER

São duas versões de compressor: Fixo ou Inverter (tecnologia inovadora que garante economia e eficiência, modulando potência e demanda).

CONDENSADOR EM TITÂNIO

Condensador fabricado em Titânio ranhurado que garante mais eficiência e durabilidade ao trocador de calor.

CONTROLE VIA WI FI

Ajuste remoto rápido e intuitivo dos parâmetros do aquecedor através do seu smartphone de qualquer lugar.

ECOLOGICAMENTE CORRETO

O aquecedor utiliza Fluido Refrigerante Ecológico **R 32** que não agride o meio ambiente e está em acordo com as normas vigentes.

PINTURA ANTICORROSIVA E PROTEÇÃO UV

Caixa metálica com pintura epóxi eletrostática anticorrosiva que utiliza tinta WEG protegendo o equipamento da incidência dos raios UV, preservando sua aparência, acabamento, coloração e durabilidade.

DEGELO INTELIGENTE

O controlador atua automaticamente sempre que houver início de congelamento da serpentina, evitando que o funcionamento do equipamento seja interrompido.

FÁCIL MANUTENÇÃO - 100% NACIONAL

Acesso rápido e prático tanto para soltar quanto fixar os parafusos, sem danificar as tampas, aumentando a vida útil e conservando o equipamento. Fabricado no Brasil por quem faz história há 70 anos.

MODELO	BC WA 01	BC WA 02	BC WA 03	BC WA 04	BC WA 05
Capacidade térmica ⁽¹⁾	6,2 kW _t	8,8 kW _t	13,2 kW _t	17,5 kW _t	24,0 kW _t
	5.330 kcal/h	7.522 kcal/h	11.340 kcal/h	15.023 kcal/h	20.630 kcal/h
	21.154 Btu/h	29.850 Btu/h	45.000 Btu/h	59.576 Btu/h	81.812 Btu/h
Consumo	1,2 kWh/h	1,5 kWh/h	2,4 kWh/h	3,1 kWh/h	4,7 kWh/h
COP ⁽¹⁾	5,8 W/W	5,9 W/W	5,6 W/W	5,7 W/W	5,6 W/W
Vazão média	2,0 m³/h	3,0 m³/h	4,0 m³/h	5,5 m³/h	6,8 m³/h
Conexão Entrada/Saída	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
Comprimento	720 mm	823 mm	884 mm	1035 mm	1035 mm
Largura	389 mm	389 mm	389 mm	450 mm	450 mm
Altura	527 mm	606 mm	694 mm	805 mm	805 mm
Peso	50 kg	60 kg	75 kg	80 kg	92 kg
Nível de ruído	47,0 dB	48,0 dB	48,0 dB	49,0 dB	50,0 dB
Tensão	208V-230V 60Hz monofásico				
Corrente nominal	4,7A	6,5A	10,5A	13,5A	22,8A

(1) Temperatura do Ar 27°C; Umidade a 80%; Piscina a 26,7°C.